

31114 HIBO LED N 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay




HIBO LED je svietidlo typu "High Bay" využívajúci modul Led s SMD diódami. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, vďaka tomu je možné ho namontovať na miestach s vysokou prašnosťou a miestach, ktoré sú vystavené vode. Ide o priemyselné svietidlo, ktoré je ideálne pre osvetlenie skladu, výrobných hál a veľkých komerčných priestorov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: pre priemyslové účely
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Smer svietenia svietidla: dole
Výška [mm]: 150
Priemer [mm]: 390
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 200
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 20000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm]: 16450
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm]: v širokom kuželi (120°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°]: 120
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.45
Prierez kábelu [mm²]: 1

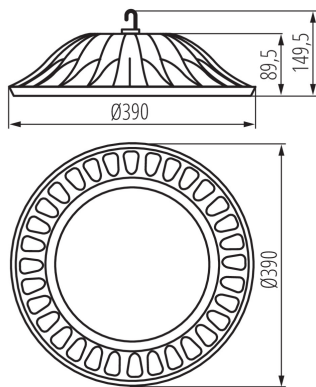


31114 HIBO LED N 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 65

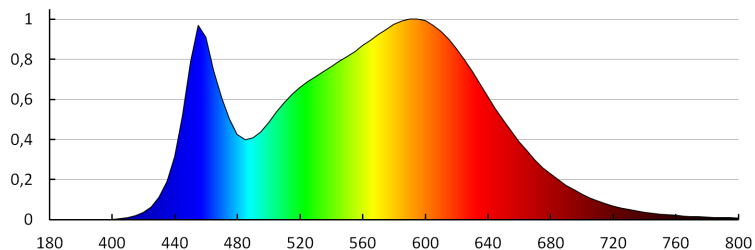

MILEDO (kat 31114) HIBO LED N 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31114) HIBO LED N 200W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 200W-NW

